

## ■ 更新内容のご案内

対象品番	: AMEX-SL01、AMEX-SL01a、AMEX-SL01aM、AMEX-SL02、AMEX-SL02M
更新内容	: 本機の動作安定性向上(本機Playストアで発生する強制シャットダウンの改善)、 Play プロテクトでの CarChoose 有害判定回避対応、 Bluetooth 設定内へ「通話音量」、「マイク感度」機能の追加
更新データについて	: 本更新データはスマホランチャー本体専用のデータです
アップデートに必要な物	: インターネット環境のあるパソコン、 USBメモリ(フォーマット処理済みの物 / ダウンロードしたデータが入る容量の物)
新バージョン名(本機)	: V8.1.1_20231124.144134_RH-TW6-AMEX-SL01a-DCC
バージョンの確認方法	: 【本機タップ手順】 アプリ > 設定 > システム > タブレット情報 > 項目「システムバージョン」より確認可能

## ■ システム更新の実施手順

### 事前準備

1. パソコンで、以下の専用ページを開き、アップデートファイルをダウンロードしZIPファイルを解凍してください。  
URL : <https://www.aokiss.co.jp/amex-sl-series-system-update.html> 
2. 解凍したファイル[V8.1.1\_20231124.144134\_RH-TW6-AMEX-SL01a-DCC]を開き、  
ファイル内の「全5項目」を初期化したUSBメモリ内に移動またはコピーしてください。  
※解凍したファイルごと、USBメモリに移動またはコピーしないでください。




### システム更新の実施手順 < 所要時間目安 : 約 10 分 >

- ・これより車内での作業になります。事前に準備をしたUSBメモリをご持参の上、お車へ移動してください。
- ・お車を停車させ、エンジンは始動状態で更新作業を行ってください。
- ・アップデート作業中は、電源を切らないでください。
- ・作業完了までUSBメモリは抜かないでください。

※ CarbitLink(旧 : EasyConnection)アプリは、本機のバージョンによりアプリ名の表記が異なります。旧表記 : EasyConnection、新表記 : ミラーリング

1. USBケーブルにUSBメモリを差し込みます。ケーブルは2口ありますが、どちらを使用しても構いません。  
正常に認識されると、下図の通り、画面上部に”USBアイコン”が表示されます

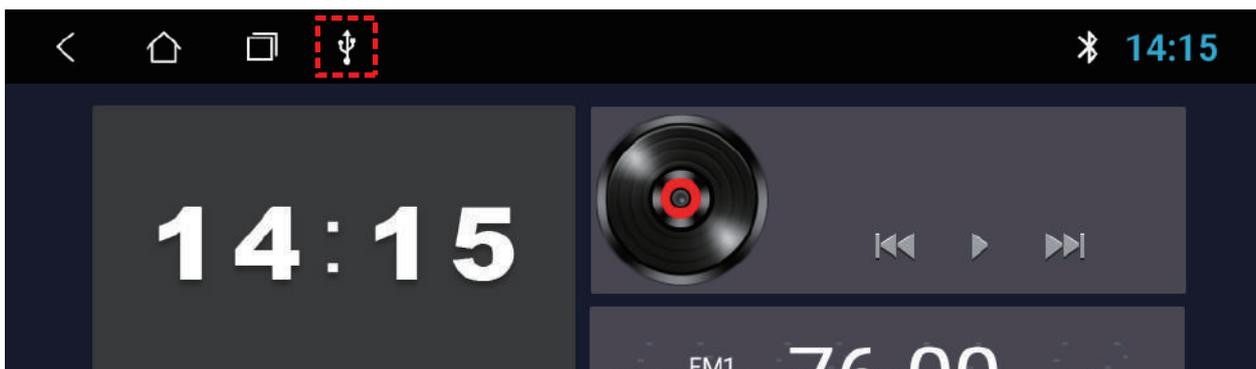


2. 本機画面より、アプリ > 設定 > 車の設定 > 特殊システム更新の手順でタップします。



3. ポップアップ「システムを更新しますか？」が表示されます。

《 注意 》絶対に「 データを消去して〜」に、**チェックを入れないでください**。既存アプリが消えます。

「 データを消去して〜」にチェックは入れずに、「 USB0」または「 USB1」をタップしてください。  
 ※「 USB0」または「 USB1」の表記の違いは、2つあるケーブルのどちらに挿したかで異なります。

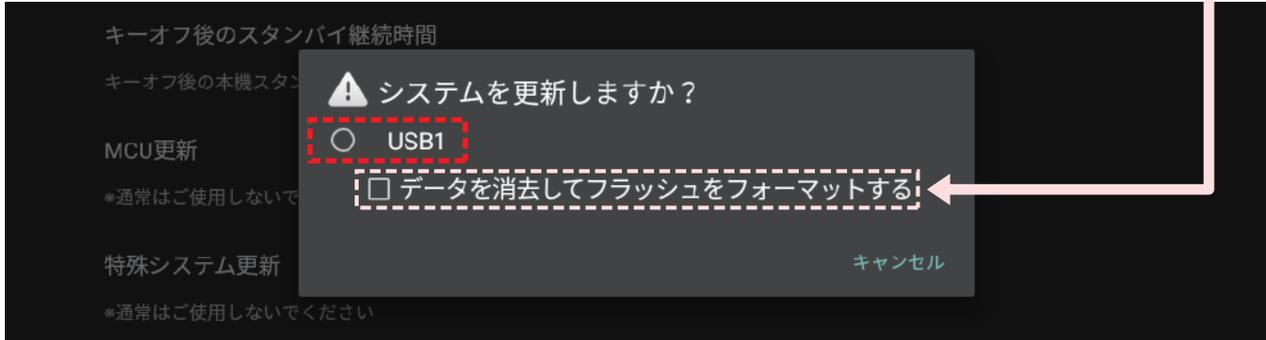


4. 自動でシステム更新作業が行われます。下記①～⑥の順番で更新が行われます。



5. システム更新作業が完了すると、メイン画面に赤文字が表示されます(上記 4. 項目⑥)。

本機画面の上部をタップしたまま下にスワイプして、コントロールセンターを表示させます。  
 コントロールセンター内の項目「再起動」をタップして再起動を行います。

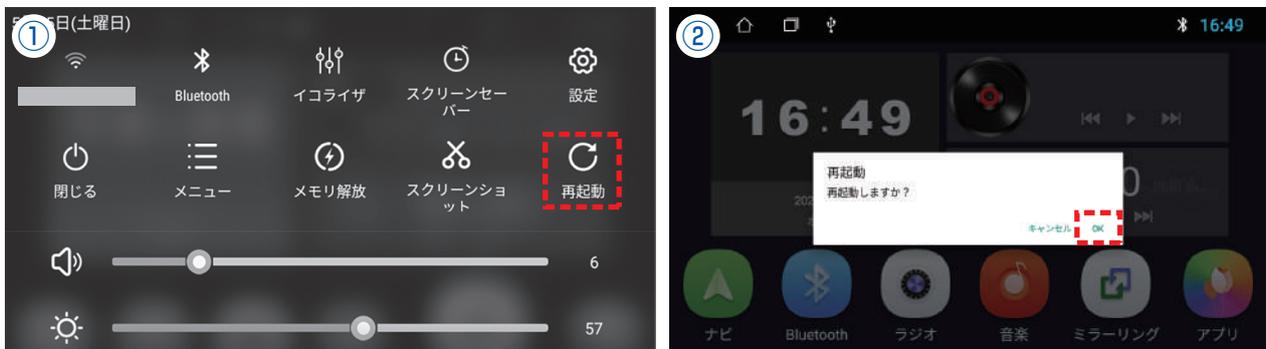

6. 再起動が完了するとメイン画面に戻ります。以下の手順で、バージョンが最新であることを確認してください。

- ・操作手順 (タップ手順) : アプリ > 設定 > システム > タブレット情報 > 項目「システムバージョン」より確認可能
- ・新バージョン名 : V8.1.1\_20231124.144134\_RH-TW6-AMEX-SLO1a-DCC

バージョン確認後、USBメモリを抜いて更新作業は終了です。